


Tillæg nr. 18 til

Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2010-2021

”Ændring af kloakeringsprincip i Brande mellem Mylius-Erichsensvej og Ejstrupholmvej”

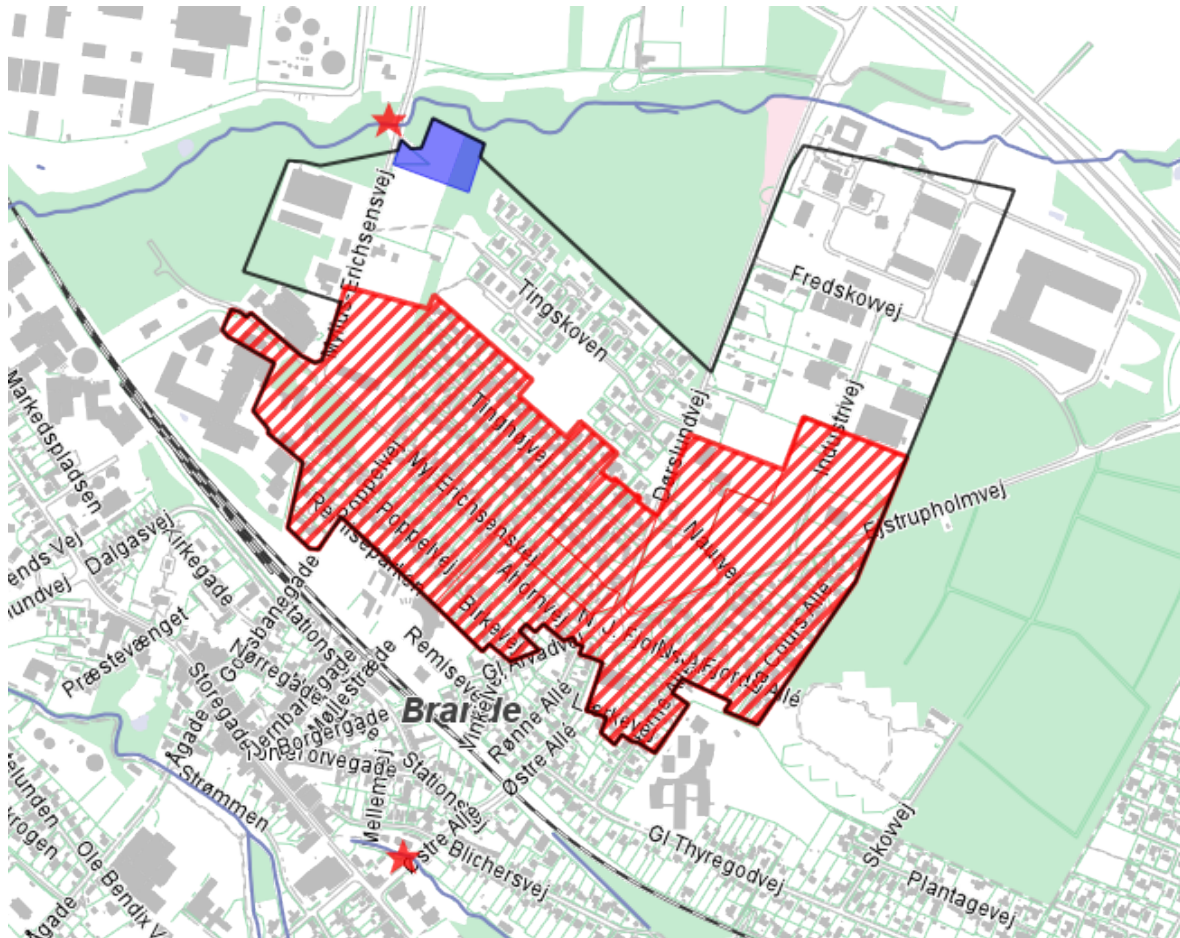

Ikast-Brande Kommune
Teknisk Område
Centerparken 1
7330 Brande

Sagsbehandler: Miriam Holsegård
Telefon 99 60 33 68
e-mail: mihol@ikast-brande.dk

Vedtaget den 16. maj 2019

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
1 Forord	3
2 Høring af forslag til tillæg og tidsfrist	3
3 Baggrund	4
4 Berørte Matrikler	5
5 De eksisterende forhold	6
5.1 Planlægning.....	6
5.2 Jordbunds- og grundvandsforhold.....	6
5.3 Fredninger	7
5.4 Natur.....	7
5.4.1 Recipient	7
5.4.2 Beskyttede naturtyper	7
5.4.3 Natura 2000.....	8
5.4.4 Bilag IV arter.....	8
6 Fremtidige forhold	9
6.1 Projektbeskrivelse	9
6.2 Mængde og rensning af spildevand	10
6.3 Ikast-Brande Spildevand A/S/privat anlæg.....	10
7 Miljøvurdering af planer og programmer	11
7.1 Begrundelse for afgørelse	11
8 Planlægningsgrundlag	12
9 Bilag 1	13
<i>Arealbehov og rådhedsindskrænkning ved servitutpålæg</i>	<i>13</i>
10 Bilag 2	14
<i>Berørte matrikler – Ændring af kloakeringsprincip</i>	<i>14</i>

1 Forord

Dette forslag til tillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010-2021 omhandler ændring af kloakeringsprincippet for tre kloakoplande, 2C14, 2C20 og 2C21. samt etablering af et regnvandsbassin ved Mylius-Erichsensvej med udløb til Goldbækken. Regnvandsbassinet vil modtage vand fra ovenstående deloplande men også vand fra kloakoplandene 2C31 og 2C35, som allerede i dag er separatkloakeret. Vandet fra disse to deloplande er tidligere ledt direkte ud i Goldbækken uden forsinkelse. Med dette tillæg vil der blive nedlagt et recipientbassin, 2E1094B samt et overløb fra fælleskloakken, 1N11100. Derudover reduceres antallet af overløb fra fælleskloakken til Sædbækken fra overløb nr. 1M10010.

Ikast-Brande Spildevand A/S vil i de kommende år frem til 2022 udskifte de eksisterende fælleskloakrør med et to-strengt system. –Et til sanitært spildevand og et til regn- og overfladevand. I forbindelse med Spildevandsselskabets arbejde vil boligejere i dette område modtage brev med en frist for, hvornår spildevandet skal være adskilt inde på deres egen grund.

Med dette forslag til tillæg, nedlægges delopland 2C97. Ca. 2/3 udgår, da området er udlagt til rekreativt område i Kommuneplanen. Den sidste tredjedel lægges under et af de tilstødende deloplande. En mindre del af delopland 2C31 udgår desuden også, da det også er udlagt til rekreativt område i den gældende Kommuneplan.

2 Høring af forslag til tillæg og tidsfrist

Forslag til tillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010 – 2021 - for "Ændring af kloakeringsprincip i Brande mellem Mylius-Erichsensvej og Ejstrupholmvej" har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra 27. februar 2019 til 25. april 2019. I offentlighedsfasen har det været muligt at kommentere det fremlagte forslag.

I høringsperioden er der kommet to bemærkninger af anlægsteknisk karakter, og som ikke har indflydelse for selve plangrundlaget. Indsigelserne er videregivet til Ikast-Brande Spildevand A/S, da den mere præcise udførelse af arbejdet skal aftales med spildevandsselskabet i detailprojekteringen.

Da der ikke er indgået bemærkninger, der har betydning for det indholdsmæssige i dette tillæg vedtages tillægget endeligt den 16. maj 2019 ved offentliggørelse og uden yderligere politisk behandling.

Når tillægget til spildevandsplanen er endelig vedtaget, kan det ikke påklages til anden myndighed jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 3.

Miljøvurdering

Forslag til tillæg til spildevandsplanen er blevet screenet, for at vurdere om ændringerne beskrevet i tillægget er så store, at det kræver en reel miljøvurdering. På baggrund af screeningen har Ikast-Brande Kommune truffet afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Det har været muligt at klage over denne afgørelse. Der er ikke indgået klager over afgørelsen i den 4 ugers klageperiode fra 27. februar 2019 til 27. marts 2019.

3 Baggrund


Kloakledninger i et større område ved Mylius-Erichsensvej, og omkringliggende veje, er i dårlig stand og skal udskiftes. I forbindelse med udskiftningen lægges der to ledninger, en til sanitært spildevand og en til regn- og overfladevand. To af de omkringliggende deloplande, 2C31 og 2C35, er allerede separatkloakeret, men i de sydligste områder, har der ikke hidtil været planer om at gennemføre separatkloak. Det drejer sig om hele delopland 2C21 samt dele af 2C20 og 2C14.

I forbindelse med udskiftningen, ændres kloakeringsprincippet fra fælleskloak til separatkloak. Dette sker blandt andet for at begrænse den hydrauliske belastning på Sandfeld Renseanlæg, som i dag er hydraulisk højt belastet. Der er allerede nu planer og ønsker om, at tilføre mere processpildevand fra virksomheder og sanitært spildevand fra nye bydele til Sandfeld Renseanlæg, så der er behov for at aflede mere regn- og overfladevand mere lokalt.

En separering af spildevandet vil desuden medføre, at overløb af opblandet spildevand ud i hhv. Goldbækken og Sædbækken bliver fjernet eller reduceret. Overløb 1N1110O bliver nedlagt og overløb fra overløbsbygværk 1M1001O til udløb 1M1101U bliver reduceret.

En ændring af kloakeringsprincippet fra fælleskloakeret til separatkloakeret vil betyde, at ejere af ejendommene beliggende i områder, hvor der planlægges separatkloak, inden for en given tidsramme skal békoste adskillelsen af regnvand og spildevand på egen grund.

Ikast-Brande Spildevand A/S forventer, at udskiftningen af kloakledninger sker efter nedenstående tidsplan:

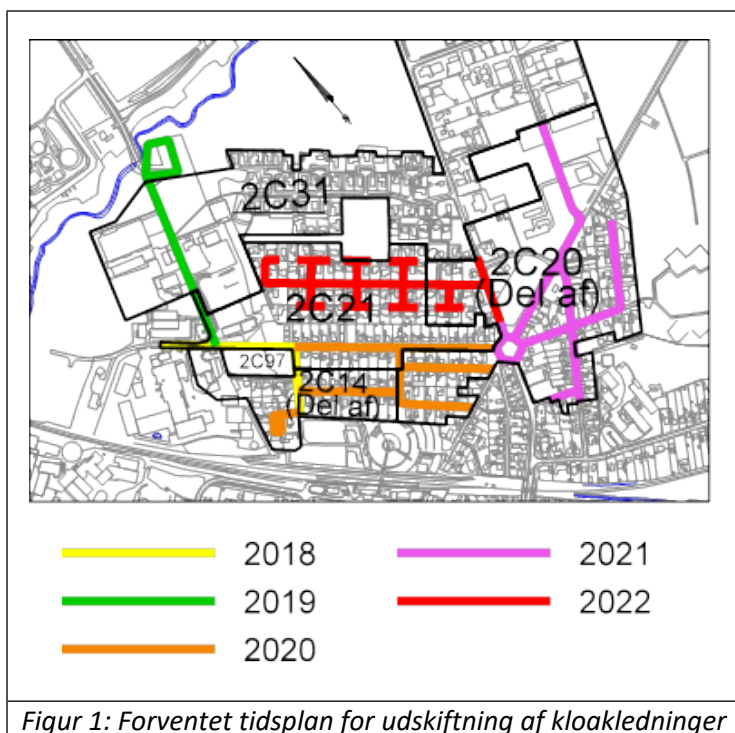

Udskiftning af ledninger der er sket i 2018, og som kommer til at ske i 2019 kræver ikke et tillæg til spildevandsplanen, da det er simpel renovering af eksisterende ledninger.

Reduktion af overløb til Sædbækken er et krav i vandområdeplanerne 2015-2021. En del af delopland 2C20, der har overløb til Sædbækken, vil blive separatkloakeret, som den øvrige del af projektområdet, og regnvand

vil blive ledt til Goldbækken og spildevand til renseanlægget. Det drejer sig om 19,1 ha svarende til 40 % af deloplandet. Hermed reduceres overløb af regnvand opblandet med spildevand til Sædbækken væsentligt. Konservative beregninger viser, at antallet af overløb til Sædbækken pr. år vil reduceres med 17 når dette tillæg er fuldt realiseret. Antal overløb falder fra 31 til 14, således at den årlige udledte volumen falder fra 4400 m³ til 1300 m³.

I Goldbækken vil antallet af overløb med opblandet kloakvand helt forsvinde, da separatkloakering af delopland 2C21 vil medføre, at overløb 1N1110O bliver nedlagt. I spildevandsplanen er det beskrevet, at der sker ca. 20 overløb om året her fra.

Der udføres et forsinkelsesbassin til at forsinke regnvandet fra hele projektområdet samt for det allerede separatkloakerede delopland 2C31 og 2C35, som i dag leder regnvand uforsinket ud i Goldbækken. De pågældende deloplande, der går fra fælleskloakeret til separatkloakeret, er primært boligområder, men også lidt erhvervsområder. Området hvor forsinkelsesbassinet skal placeres, er erhvervsområde.

Områder, der i kommuneplanen er udlagt til rekreative områder, udtages af spildevandsplanen. Det drejer sig om en stor del af delopland 2C97, ca. 0,5 ha ud af 0,8 ha og en mindre del af delopland 2C31, ca. 2,35 ha ud af ca. 27,9 ha.

Områder der er spildevandskloakeret, og hvor der er indgået aftale med Ikast-Brande Spildevand A/S om at udtræde fra spildevandsforsyningen med regn- og overfladevand, vil med dette tillæg blive registreret som sådan. Her er det kun sanitært spildevand, der må ledes til kloakken, og regn- og overfladevand skal håndteres på egen grund.

4 Berørte Matrikler

Ca. 350 matrikler vil blive berørt af det ændrede kloakeringsprincip, hvor det går fra fælleskloak til separatkloak. De berørte matrikler fremgår af bilag 2.

Derudover vil disse tre matrikler blive berørt af placeringen af forsinkelsesbassinet. Det drejer sig om:

3ay, 3ap og 3aq. Alle Brande By, Brande.

Disse matrikler vil overgå til spildevandskloakeret, det vil sige, at regn.- og overfladevand skal håndteres på egen grund: **10fø, 10gq, 5cx, 5aæ, 5hz og 5hæ. Alle Brande by, Brande.**

5 De eksisterende forhold

5.1 Planlægning

En stor del af det berørte område, er i den nuværende spildevandsplan udlagt til fælleskloakeret. Både som status og som planlagt kloakeringsprincip. Det betyder, at det ikke hidtil har været planen, at ejendommene skulle ændre deres kloakforhold.

De berørte deloplande er:

Deloplande	Kloakering, Status	Kloakering, Nuværende Plan	Kloakering, fremtidig plan
2C14	Fælles	Fælles	Separat
2C20	Fælles	Fælles	Separat
2C21	Fælles	Fælles	Separat
2C31	Separat	Separat	Separat
2C35	Separat	Separat	Separat
2C97	Spildevand	Spildevand	Udgår/separat
Ny	Separat	Separat	Spildevand
Ny	Separat	Separat	Spildevand

Efter vedtagelse af dette tillæg vil kloakeringsprincip og deloplandsgrænser blive justeret og ændret, så det vedtagne i dette tillæg, fremgår af spildevandsplanens kortløsning. Se under afsnittet Fremtidige forhold.

I kommuneplanen er den største del af området udlagt til boligområde, en mindre del mod nordvest er udlagt til erhvervsområde og en anden mindre del mod sydøst er udlagt til blandet bolig og erhverv.

Der er en række lokalplaner, der gælder for området:

Partiel byplanvedtægt nr. 7 "For et boligområde i Brande by", Brande kommune

Lokalplan nr. 32 "For et erhvervsområde ved Mylius-Erichsensvej", Brande Kommune

Lokalplan nr. 13.1 "For et boligområde ved Dørslundvej, Brande", Brande Kommune

Lokalplan nr. 12.1 "For et boligområde ved Elme Allé og N.J. Fjords Allé, Brande", Ikast-Brande Kommune

Lokalplan nr. 234 "Erhverv, Myl.-Erichsensvej, Brande", Ikast-Brande kommune

Lokalplan nr. 273 "Blandet bolig og erhverv, Industrivej, Brande", Ikast-Brande Kommune

Lokalplan nr. 284 "Dagligvarebutik, Østrealde, Brande", Ikast-Brande Kommune

5.2 Jordbunds- og grundvandsforhold

Områderne ligger på en smeltevandsslette med grovsandet jord i de øverste jordlag. Geologiske oplysninger fra borer i området viser, at der også hovedsageligt træffes sand længere nede i jorden. Hele området ligger i indvindingsoplandet til Brande Vandværk og i område med drikkevandsinteresse. Inden for området ligger der en del havevandsboringer, borer med ukendt formål samt geotekniske borer eller borer, der er lavet i forbindelse med forureningsundersøgelser, som ikke er tilknyttet et anlæg. Den nærmeste boring til hvor der planlægges at etablere et regnvandsbassin, er en virksomhedsboring uden vandkvalitet, der ligger 170 m fra bassinet.

Da overfladevandet primært afledes til recipienter, vil projektet hverken have en væsentlig påvirkning på det terrænnære grundvand eller mulighederne for at indvinde vand i nærområdet. Ligeledes vil projektet ikke påvirke Brande Vandværks vandindvinding, da Brande Vandværk indvinder vand fra dybe grundvandsmagasiner, som ikke vil blive påvirket.

5.3 Fredninger

Der er et beskyttet fortidsminde, en oldtids rundhøj, i midten af området. En af de nye ledninger der skal lede overfladevand væk fra området vil gå ca. 20 m fra bunden af rundhøjen og der skal søges en dispensation til gravearbejdet. Samtidig skal forestående gravearbejde meldes til det lokale museum. Der er ingen beskyttede diger i området. En stor del af projektområdet, inklusiv bassinet, ligger inden for skovbyggelinje. Som udgangspunkt, skal der søges om dispensation fra skovbyggelinjen, hvis der skal opføres noget der kræver byggetilladelse. Da etablering af bassinet ikke kræver byggetilladelse, kræves der heller ikke dispensation fra skovbyggelinjen.

5.4 Natur

5.4.1 Recipient

Den regnvandsbetingede udledning fra området vil blive ledt til Goldbækken, som er et §3-beskyttet vandløb. Goldbækken har i regionplanerne være udpeget til et B2-vandløb, men er udgået af de nuværende vandområdeplaner. Den nuværende afledning af regnvand fra størstedelen af området sker via fælleskloak til Sandfeld Renseanlæg, dog med undtagelse af overfladevand fra deloplandene 2C31 og 2C35, som i dag ledes ud i Goldbækken uden anden forsinkelse, end den der sker i rørene.

Med dette tillæg vil regnvandet blive forsinket og udledt lokalt til Goldbækken. Delopland 2C20 har hidtil været fælleskloakeret og med regnbetinget overløb til Sædbækken. Med gennemførelsen af dette tillæg bliver overfladevandet fra 19,1 ha af dette område ført til Goldbækken i stedet. Både Goldbækken og Sædbækken ender i Brande Å, så vandoplandet er overordnet set det samme.

Der er blevet udført en robusthedsanalyse af Goldbækken, som konkluderer, at bækken vil kunne håndtere overfladevand fra det forøgede opland. Det bemærkes i rapporten, at det vil være mere hensigtsmæssigt for Goldbækken, hvis den normale udledning sættes højere end, de normale retningslinjer anbefaler, for at reducere overløbshyppigheden. Analysen indikerer, at hyppige overløb vil være mere skadelige for recipienten, end en højere normal udledning.

5.4.2 Beskyttede naturtyper

Op ad området hvor Ikast-Brande Spildevand A/S planlægger, at nedlægge et eksisterende recipientbassin og etablere et nyt regnvandsbassin, ligger en §3-beskyttet mose. Det bliver nødvendigt, at lave et nødoverløb fra regnvandsbassinet, som diffust vil lede regnvand i retning af mosen ved ekstreme regnhændelser. Dette nødoverløb er nødvendigt for at vandet, ved ekstreme hændelser, ikke skal løbe tilbage i systemet og forårsage oversvømmelser og skader på bygninger i deloplandene. I de beregninger der er udført for at fastsætte den nødvendige bassinstørrelse, vil overløbshyppigheden være mere end hvert 37. år med den nuværende befæstelsesgrad i oplandene. Befæstelsesgraden er 33 % nu. I spildevandsplanen er der mulighed for op til 43 % befæstelsesgrad.

Et diffust overløb i retning af §3 mosen vil være en forbedring af de nuværende forhold, hvor der sker udledning direkte ud i mosen med to overløbsrør. Disse vil blive nedlagt ved etablering af det nye regnvandsbassin.

5.4.3 Natura 2000

Der er mere end 5 km til nærmeste Natura 2000 område, Harrild Hede, ulvemosen og heder i Nørlund Plantage. Der er ingen hydraulisk kontakt mellem projektområdet og det nærmeste Natura 2000 området. Det vurderes, at realiseringen af dette tillæg ikke vil påvirke et Natura 2000 område.

5.4.4 Bilag IV arter

Bilag IV arter registreres i kvadrater af 10 x 10 km. I området hvor forsinkelsesbassinet etableres og den regnbetingede udledningen sker, er der registreret forekomst af Damflagermus, Vandflagermus, Brun Flagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Odder, Markfirben, Spidssnudet frø, Grøn Kølleguldsmed og Ulv.

Beskyttelse af bilag IV-arter indebærer bl.a., at myndighederne skal sikre sig, at de ikke tillader eller planlægger aktiviteter, der kan skade dyrenes yngle- eller rasteplasser.

Det vurderes, at anlæggelse af to strenget spildevandssystem, med øget regnvandsbetinget udledning og mindre udledning af opblandet spildevand, samt etablering af forsinkelsesbassin ikke vil påvirke beskyttede bilag IV-arter negativt.

gange om året med en samlet årlig volumen på ca. 4400m³. Ved at separatkloakere en del af oplandet forventes det, at antallet af overløb reduceret til ca. 14 med et samlet volumen på ca. 1200m³ årligt.

Separatkloakeringen af delopland 2C21 vil betyde, at et overløb vil blive nedlagt, og der vil efter gennemførelsen af dette tillæg ikke længere ske overløb af opblandet spildevand til Goldbækken. I den eksisterende spildevandsplan står der, at der sker overløb her fra ca. 20 gange om året.

Gennemførelse af separatkloakering vil blive udført i etaper, af Ikast-Brande Spildevand A/S. Deres forventede tidsplan fremgår af figur 1. Spildevandsselskabet begyndte sidste år og forsætter i år, 2019, med at udskifte den eksisterende ledning til en større dimension. Arbejde som ikke kræver at være omfattet af spildevandsplanen. Først i 2020 begynder Spildevandsselskabet arbejdet med at udskifte det en-strengede system med et to-strengt (se figur 1).

Når spildevandsselskabet lægger to ledninger i vejen, vil de samtidig etablere en ekstra skelbrønd i matrikelstel til hver enkelt grund. Grundene vil så have to skelbrønde. En til sanitært spildevand og en til regn- og overfladevand. Herefter er det grundejers pligt og ansvar, at få tilsluttet kloakledningerne fra egen grund korrekt hertil. Arbejdet på privat grund skal udføres af en autoriseret kloakmester, som bestilles og betales af grundejer.

Grundejerne vil i løbet af projektudførelsen få besked fra spildevandsselskabet om, hvornår de private kloakledninger bør være adskilt i regn- og spildevand og være tilsluttet korrekt til skelbrøndene.

6.2 Mængde og rensning af spildevand

Fremover vil regnvand, der ledes til Sandfeld Renseanlæg blive reduceret, da 35,1 ha delopland vil blive separatkloakeret med dette tillæg. Det svarer til ca. 117.760 m³ regn- og overfladevand årligt fremover vil ledes ud lokalt til Goldbækken i stedet for gennem Sandfeld Renseanlæg til Brande Å.

Fremover vil det samlede opland til regnvandsbassin og udløb udgøre et areal på ca. 65,2 ha, inklusiv de allerede separatkloakerede deloplande 2C31 og 2C35. Heraf udgør det befæstede areal ca. 28,3 ha. Nedenfor er den maksimale stofudledning til Goldbækken beregnet. Beregningen er udført for det fremtidige scenarie, hvor hele oplandet er befæstet til den maksimale tilladte befæstelsesgrad.

Areal Hektar	Befæstelses grad	Nedbør (N) (mm)	Kloak	Vand (m ³ /år) (N)	COD (kg/år) (N)	SS (min-max) (kg/år) (N)	Total-N (kg/år) (N)	Total-P (kg/år) (N)
65,2	0,43	850	Separat	204.373,6	12.084	7250-24168	484	121

Udledningen af COD, SS, Total-N og Total-P er beregnet på baggrund af anbefalede typetal fra Miljøstyrelsen¹.

6.3 Ikast-Brande Spildevand A/S/privat anlæg

Kloakledninger og regnvandsbassin etableres og vedligeholdes af Ikast-Brande Spildevand A/S. Etablering af separat kloaksystem på de enkelte matrikler skal betales og vedligeholdes af grundejerne selv. Der skal ikke betales yderlige kloaktilslutningsbidrag.

¹ Biologiske effekter af toksiske stoffer i regnbetingede udløb, Miljøprojekt Nr. 610 2001, Miljøstyrelsen

7 Miljøvurdering af planer og programmer

7.1 Begrundelse for afgørelse

Ikast-Brande Kommune har samtidig med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010-2021 "Ændring i kloakeringsprincip mellem Mylius-Erichsensvej og Ejstrupholmvej" udarbejdet en miljøscreening af forslaget. Miljøscreeningen er udarbejdet i henhold til afsnit 2, §10 i Miljøvurderingsloven.

På baggrund af miljøscreeningen af tillæg nr. 18 vurderes det, at tillægget kun indeholder mindre ændringer af spildevandsplanen, der ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ikast-Brande Kommune har derfor afgjort, at der ikke er pligt til udarbejde en miljøkonsekvensrapport i henhold til i bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen blev offentliggjort samtidig med forslaget til tillægget og det var muligt, at klage over afgørelsen inden for fire uger fra offentliggørelsen.

8 Planlægningsgrundlag

Tillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010 - 2021 er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Tillægget må ikke stride mod vandområdeplanerne, jf. miljømålsloven, og kommuneplanen, jf. bestemmelsens stk. 2.

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger:

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbek. nr. 1121 af 3. september 2018
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbek. nr. 633 af 7. juni 2010.
- Lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder jf. lovbek. nr. 119 af 26. januar 2017
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017.
- Lov om afgift af spildevand, jf. lovbek. nr. 1323 af 11. november 2016.

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 1469 af 12. december 2017.
- Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1470 af 12. december 2017.

Vejledninger m.v.:

- Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4. Vejledning nr. 28, juni 2018.
- Skrift 31

9 Bilag 1

Arealbehov og rådighedsindskrænkning ved servitutpålæg

Omfanget af en eventuel rådighedsindskrænkning vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med en forestående detailprojektering.

Eventuelle rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg. Der kan således erhverves nødvendige arealer til etablering af ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger, bassiner m.v.) om nødvendigt ved ekspropriation efter kapitel 8 i Miljøbeskyttelsesloven.

Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration omfattende nedenstående punkter:

1. Deklarationsbælte

Der fastlægges et deklaraionsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver side af ledningsanlægget målt fra midte af ledning. Det er ikke tilladt, uden forudgående aftale med Ikast-Brande Spildevand A/S, at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybdegående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklaraionsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsanlægget, eller til skade for anlægget og dets beståen.

2. Adgang til ledningsanlæg

Ledningsanlægget skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejde i det omfang Ikast-Brande Spildevand A/S skønner det nødvendigt.

3. Ulemper samt retablering m.v.

Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- og reparationsarbejde af ledningsanlægget. Ledningsejeren foretager retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten.

Deklaration begæres tinglyst på berørte matrikler med Ikast-Brande Spildevand A/S som påtaleberettigede.

10 Bilag 2

Berørte matrikler – Ændring af kloakeringsprincip

Berørte matrikler, alle i ejerlav Brande By, Brande						
10ck	10cl	10cs	10cy	10du	10eb	10ec
10eh	10fv	10fæ	10fø	10ge	10gf	10gq
1abe	1abf	1abg	1abh	1abi	1abk	1abl
1abn	1abo	1abp	1abq	1abr	1abs	1abt
1ach	1aci	1ack	1acl	1acm	1acn	1aco
1acp	1acq	1acr	1act	1acu	1acv	1acx
1acy	1acz	1acæ	1acø	1ada	1adb	1adc
1add	1ade	1adf	1adg	1adk	1adl	1adm
1adn	1eh	1ga	1gb	1gc	1gd	1ge
1gf	1gg	1gh	1gi	1gk	1gl	1gm
1gn	1gp	1gq	1gr	1gs	1gu	1gv
1gx	1gy	1gz	1hq	1ip	1iq	1lq
1ls	1mc	1mk	1mo	1mv	1mx	1my
1mz	1mæ	1mø	1na	1nb	1nc	1nd
1ne	1nf	1ng	1nh	1ni	1nk	1nl
1nm	1nn	1no	1nq	1ph	1pi	1pk
1pl	1pm	1pn	1po	1pp	1pq	1pr
1ro	1rv	1rx	1ry	1rz	1ræ	1rø
1sa	1sb	1sc	1tc	1tf	1vp	1vq
1vr	1vs	1vt	1vu	1vv	1xd	1xe
1xh	1xi	1xk	1xl	1xm	1xn	1xo
1xp	1xq	1xr	1xs	1xt	1xu	1xv
1xx	1xy	1xz	1xæ	1xø	1ya	1yb
1yc	1yd	1ye	1yf	1yg	1yh	1yi
1yk	1yl	1ym	1yn	1yo	1yp	1zs
1zt	1zu	1zv	1zx	1zy	1zz	1zæ
1zø	1æa	1æt	1æu	1æv	1æx	1æy
1æz	1ææ	1æø	1øa	1øb	1øc	1ød
1øe	1øf	1øg	1ør	1øs	1øt	1øu
1øv	1øx	1øy	1øz	1øæ	1øø	1øaa
1aab	1aac	1aad	1aae	1aaf	1aag	1aah
1aai	1aak	1aal	1aam	1aan	1aao	1aap
1aaq	1aar	1aas	1aat	1aau	1aav	3ab
3ac	3ad	3ae	3af	3ag	3ah	3ai
3ak	3am	3an	3ao	3ap	3as	3at
3o	3s	3v	3z	3æ	3ø	3aa
5as	5at	5au	5av	5ax	5ay	5az
5ba	5bb	5bd	5be	5bf	5bg	5bh
5bi	5bk	5bl	5bm	5bn	5bo	5bq
5bs	5bx	5by	5bø	5cs	5ct	5cu
5cv	5df	5dz	5ed	5ee	5eg	5eh
5ei	5el	5em	5er	5es	5et	5ev
5ex	5ez	5eæ	5eø	5fd	5ff	5fg
5fk	5fo	5fp	5fq	5fr	5fs	5ft
5fv	5fz	5fæ	5fø	5ga	5gd	5ge
5gf	5gl	5gm	5gn	5go	5gq	5gr
5gs	5gx	5gy	5gz	5gæ	5hb	5hc
5he	5hh	5hi	5hl	5hm	5hn	5ho
5hq	5hr	5hs	5hu	5hv	5hx	5hy
Vejmatrikler, alle i ejerlav Brande By, Brande						
7000ah	7000az	7000aæ	7000ba	7000bb	7000bc	7000br
7000bs	7000cb	7000cc	7000cg	7000ci	7000m	7000t
7000ø						